

# CASTELATTO®

BORDES ATÉRMICOS, PISOS Y REVESTIMIENTOS

## DECK ATÉRMICO VARIABLE

PISO

---

MANUAL DE  
INSTRUCCIONES TÉCNICAS

[WWW.CASTELATTO.COM.AR](http://WWW.CASTELATTO.COM.AR)



# DECK VARIABLE

Nuestra nueva línea DECK ATÉRMICO VARIABLE consta de un combinado de 3 diferentes tamaños de deck atérmicos de hormigón armado con refuerzo interior de doble varilla de hierro; siendo así un piso sumamente resistente, permitiendo su colocación tanto de manera flotante sobre bases (cada 50 cm) como su adhesión directa sobre una carpeta o contrapiso.

Tiene todas las propiedades de nuestros pisos atérmicos y antideslizantes; no pierde su forma y mantiene sus dimensiones originales.

Para colocación suspendida no se recomienda utilizar pastina en las juntas, facilitando así el drenaje del agua. En caso de ir pegado sobre una carpeta, se puede tomar la juntas con pastina si así lo desea.

CASTELATTO se destaca por la fabricación de piezas de cemento de alto rendimiento, las cuales ofrecen las ventajas de este material, como la alta resistencia mecánica y durabilidad, siempre que se instalen correctamente. Al ser piezas artesanales pueden presentar ligeras diferencias de tamaño y color, que componen parte del encanto natural del producto.

## COLORES



Blanco



Marfil



París



Gris



Perla

## CARACTERÍSTICAS




-  Ambientes Externos
-  Atérmico
-  Antideslizante
-  Alta Durabilidad
-  Fácil Mantenimiento

# « MEDIDAS

Largo: 205 cm

Ancho: 12 / 16 / 20 cm

Espesor: 5 cm

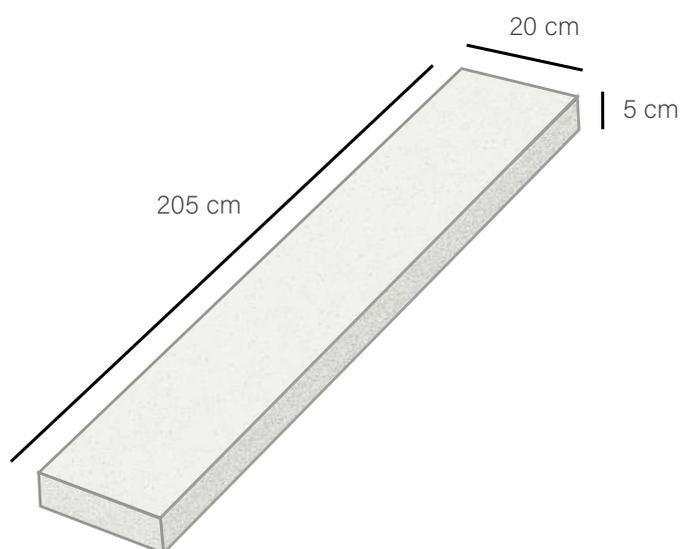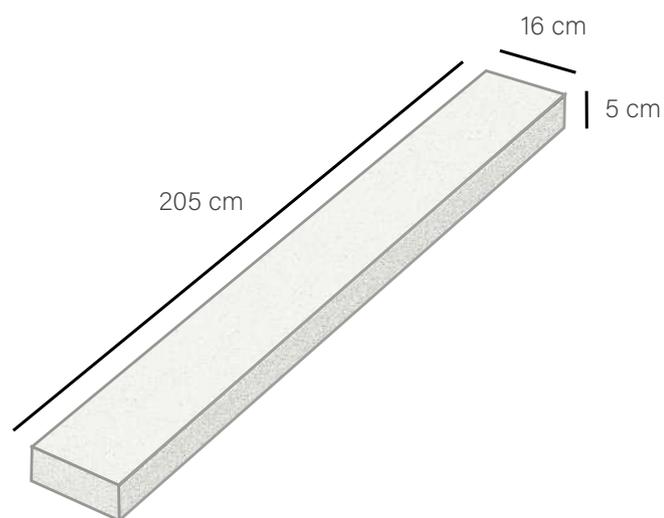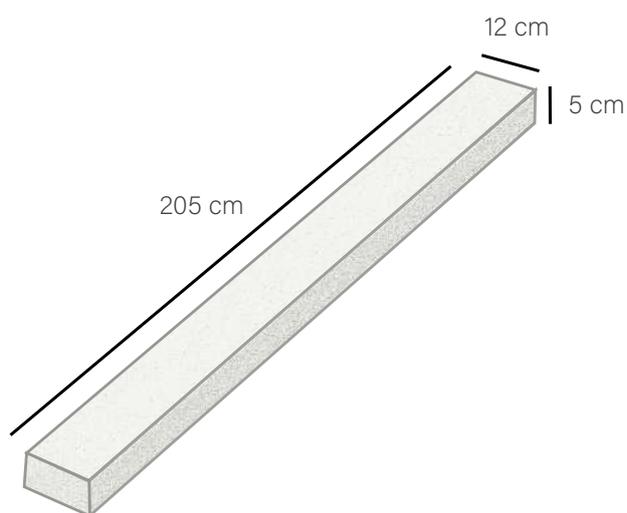

## CÓMO CORTAR


Los cortes para ajustes de las piezas deben realizarse con disco diamantado y amoladora.

# COLOCACIÓN

## SUSPENDIDO

### 1. PREPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA


Realizar una estructura flotante de fajas cementicias (fajas, viguetas invertidas o hiladas de ladrillo) o metálicas, con distancia de apoyo de 50/60 cm máximo.

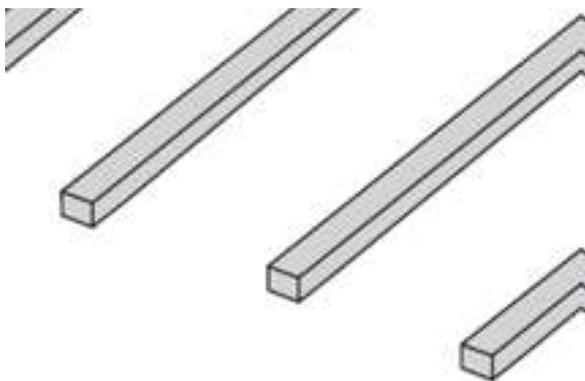

### 2. ADHESIÓN DEL DECK

Si las fajas son metálicas, colocar sobre las mismas Sellador Poliuretánico Siliconado (3 líneas) y luego pegar el deck.

Si las fajas son cementicias, colocar mortero de cemento (1 parte de cemento y 3 de arena) o pegamento para pisos flexible (recomendamos primeras marcas) sobre la faja cementicia, y luego aplicar el deck.

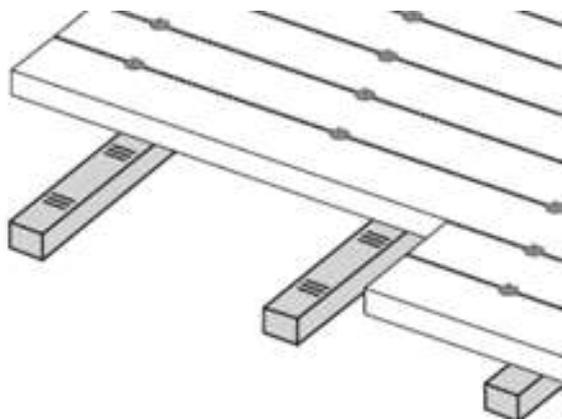

\* La diferencia de espesor entre las piezas se regula con el pegamento.

\* Recomendamos dejar una junta de 3 a 5 mm entre listones.

# COLOCACIÓN

## SOBRE CARPETA

### 1. CONTROLAR NIVELACIÓN DE CARPETA

El material debe colocarse sobre una carpeta de cemento perfectamente nivelada.



### 2. PEGADO DE LAS PIEZAS

Cepillar el dorso de las piezas con cepillo de acero para eliminar la película generada en el fraguado.



Utilizar pegamento flexible para GRANDES PIEZAS.

Colocar pegamento a pelo con llana de 12/15 mm sobre la placa y a contrapelo sobre la carpeta.



\* No extienda el pegamento en áreas de más de 1 m<sup>2</sup> a la vez, para no exceder el tiempo abierto indicado por el fabricante (para que no pierda adhesividad)

### 3. COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS

Colocar la pieza presionándola sobre el pegamento hasta cubrirla en su totalidad (no dejar huecos).



\* Este producto tiende a dejarse con la junta abierta, en caso de querer tomarla, solicitar la pastina correspondiente al color y tomar las juntas 48 hs después de la colocación (se recomienda utilizar manga para este procedimiento).



# LIMPIEZA

Limpiar luego de las 72 hs de terminada la colocación de los pisos, hasta el secado total del pegamento.

Se recomienda utilizar el Limpiador CASTELATTO®.

- \* La limpieza mínima requerida es una vez por mes.
- \* Se aconseja limpiar días de sol.
- \* No utilizar ácidos para la limpieza de los productos.

## LIMPIADOR CASTELATTO

Producto tensioactivo soluble en agua formulado especialmente para limpiar y desinfectar pisos cementicios. Es capaz de eliminar hongos y limpiar manchas de caucho, chocolate, tierra, óxido reciente, pigmentos florales, entre otros.

Diluir un parte del limpiador en 9 partes de agua. Aplicar sobre la superficie; dejar actuar al menos 5 minutos. y luego frotar con cepillo de cerda plástica o escoba. Enjuagar con abundante agua. Repetir las veces que sean necesarias.

\*En presencia de manchas más fuertes se recomienda bajar la dilución.



# IMPERMEABILIZADO

## IMPERMEABILIZANTE CASTELATTO

Impermeabilizante de base acuosa desarrollado exclusivamente para pisos de base cementicia, protegiéndolos de la formación de manchas y hongos.


Una vez limpia y seca la superficie, recomendamos impermeabilizar con nuestro Impermeabilizante Siliconado para Bordes Atérmicos, o con nuestro Impermeabilizante Acrílico para Pisos (dependiendo del producto a proteger y el acabado deseado).

Colocar el impermeabilizante puro y sin diluir, extendiéndolo de forma suave y pareja, utilizando una esponja, rodillo o pulverizador. Aplicar una segunda mano a las 2 horas (aprox.) de la primera. Dejar secar.



# « MANIPULACIÓN Y ALMACENADO


Al recibir la mercadería en obra, la misma debe descargarse y maniobrase en el mismo formato en el que se recibe paletizada. En formato vertical, de canto. De esta manera se evitan fisuras que pueden comprometer la resistencia de la pieza. Adicionalmente recomendamos que el deck sea trasladado por dos personas, como la siguiente imagen ilustrativa.

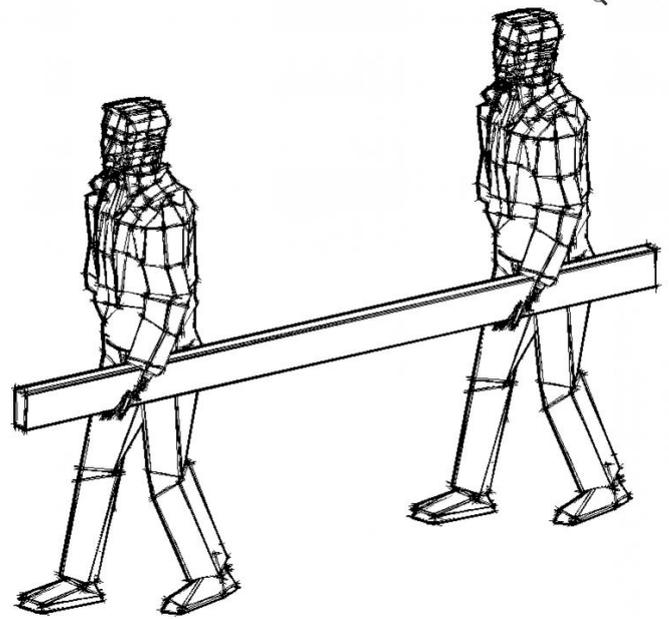

Las piezas deben almacenarse en el mismo formato en el que se encontraban paletizadas. De canto, cara con cara y con la cantidad de hileras que presente la tarima recibida.

Recomendamos no almacenar las piezas durante un período prolongado, ya que tienden a mancharse. Este es un proceso natural del cemento. Se recomienda no exceder los 60 días de almacenamiento.

## PALETIZADO

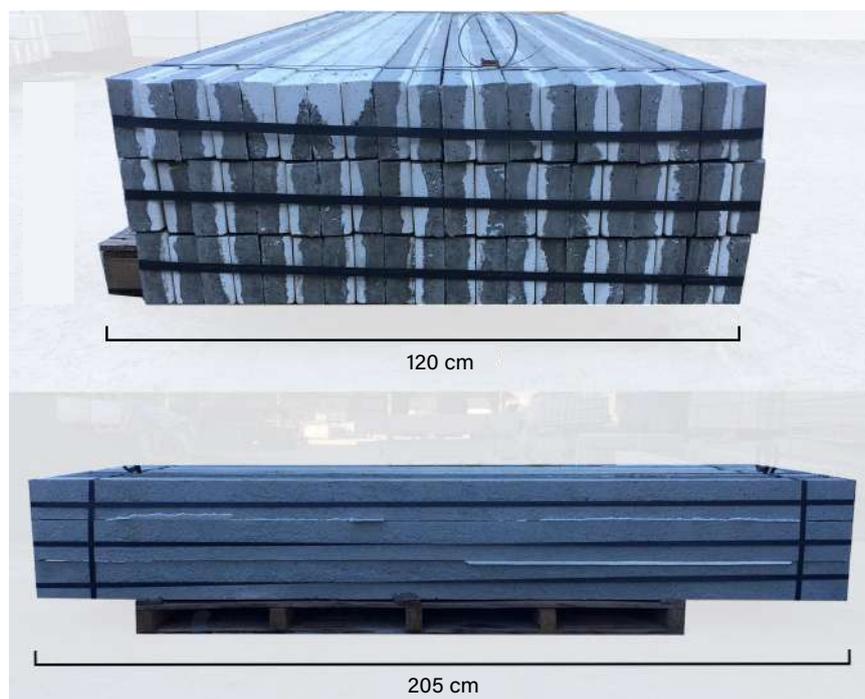

WWW.CASTELATTO.COM.AR

# CASTELATTO®

---

BORDES ATÉRMICOS, PISOS Y REVESTIMIENTOS

