


CASTELATTO®

BORDES ATÉRMICOS, PISOS Y REVESTIMIENTOS

www.castelatto.com.ar

Colpayo 3368 - Los Polvorines. Prov de Bs. As.
info@castelatto.com.ar
Tel: 11 2153-2317 / 1655

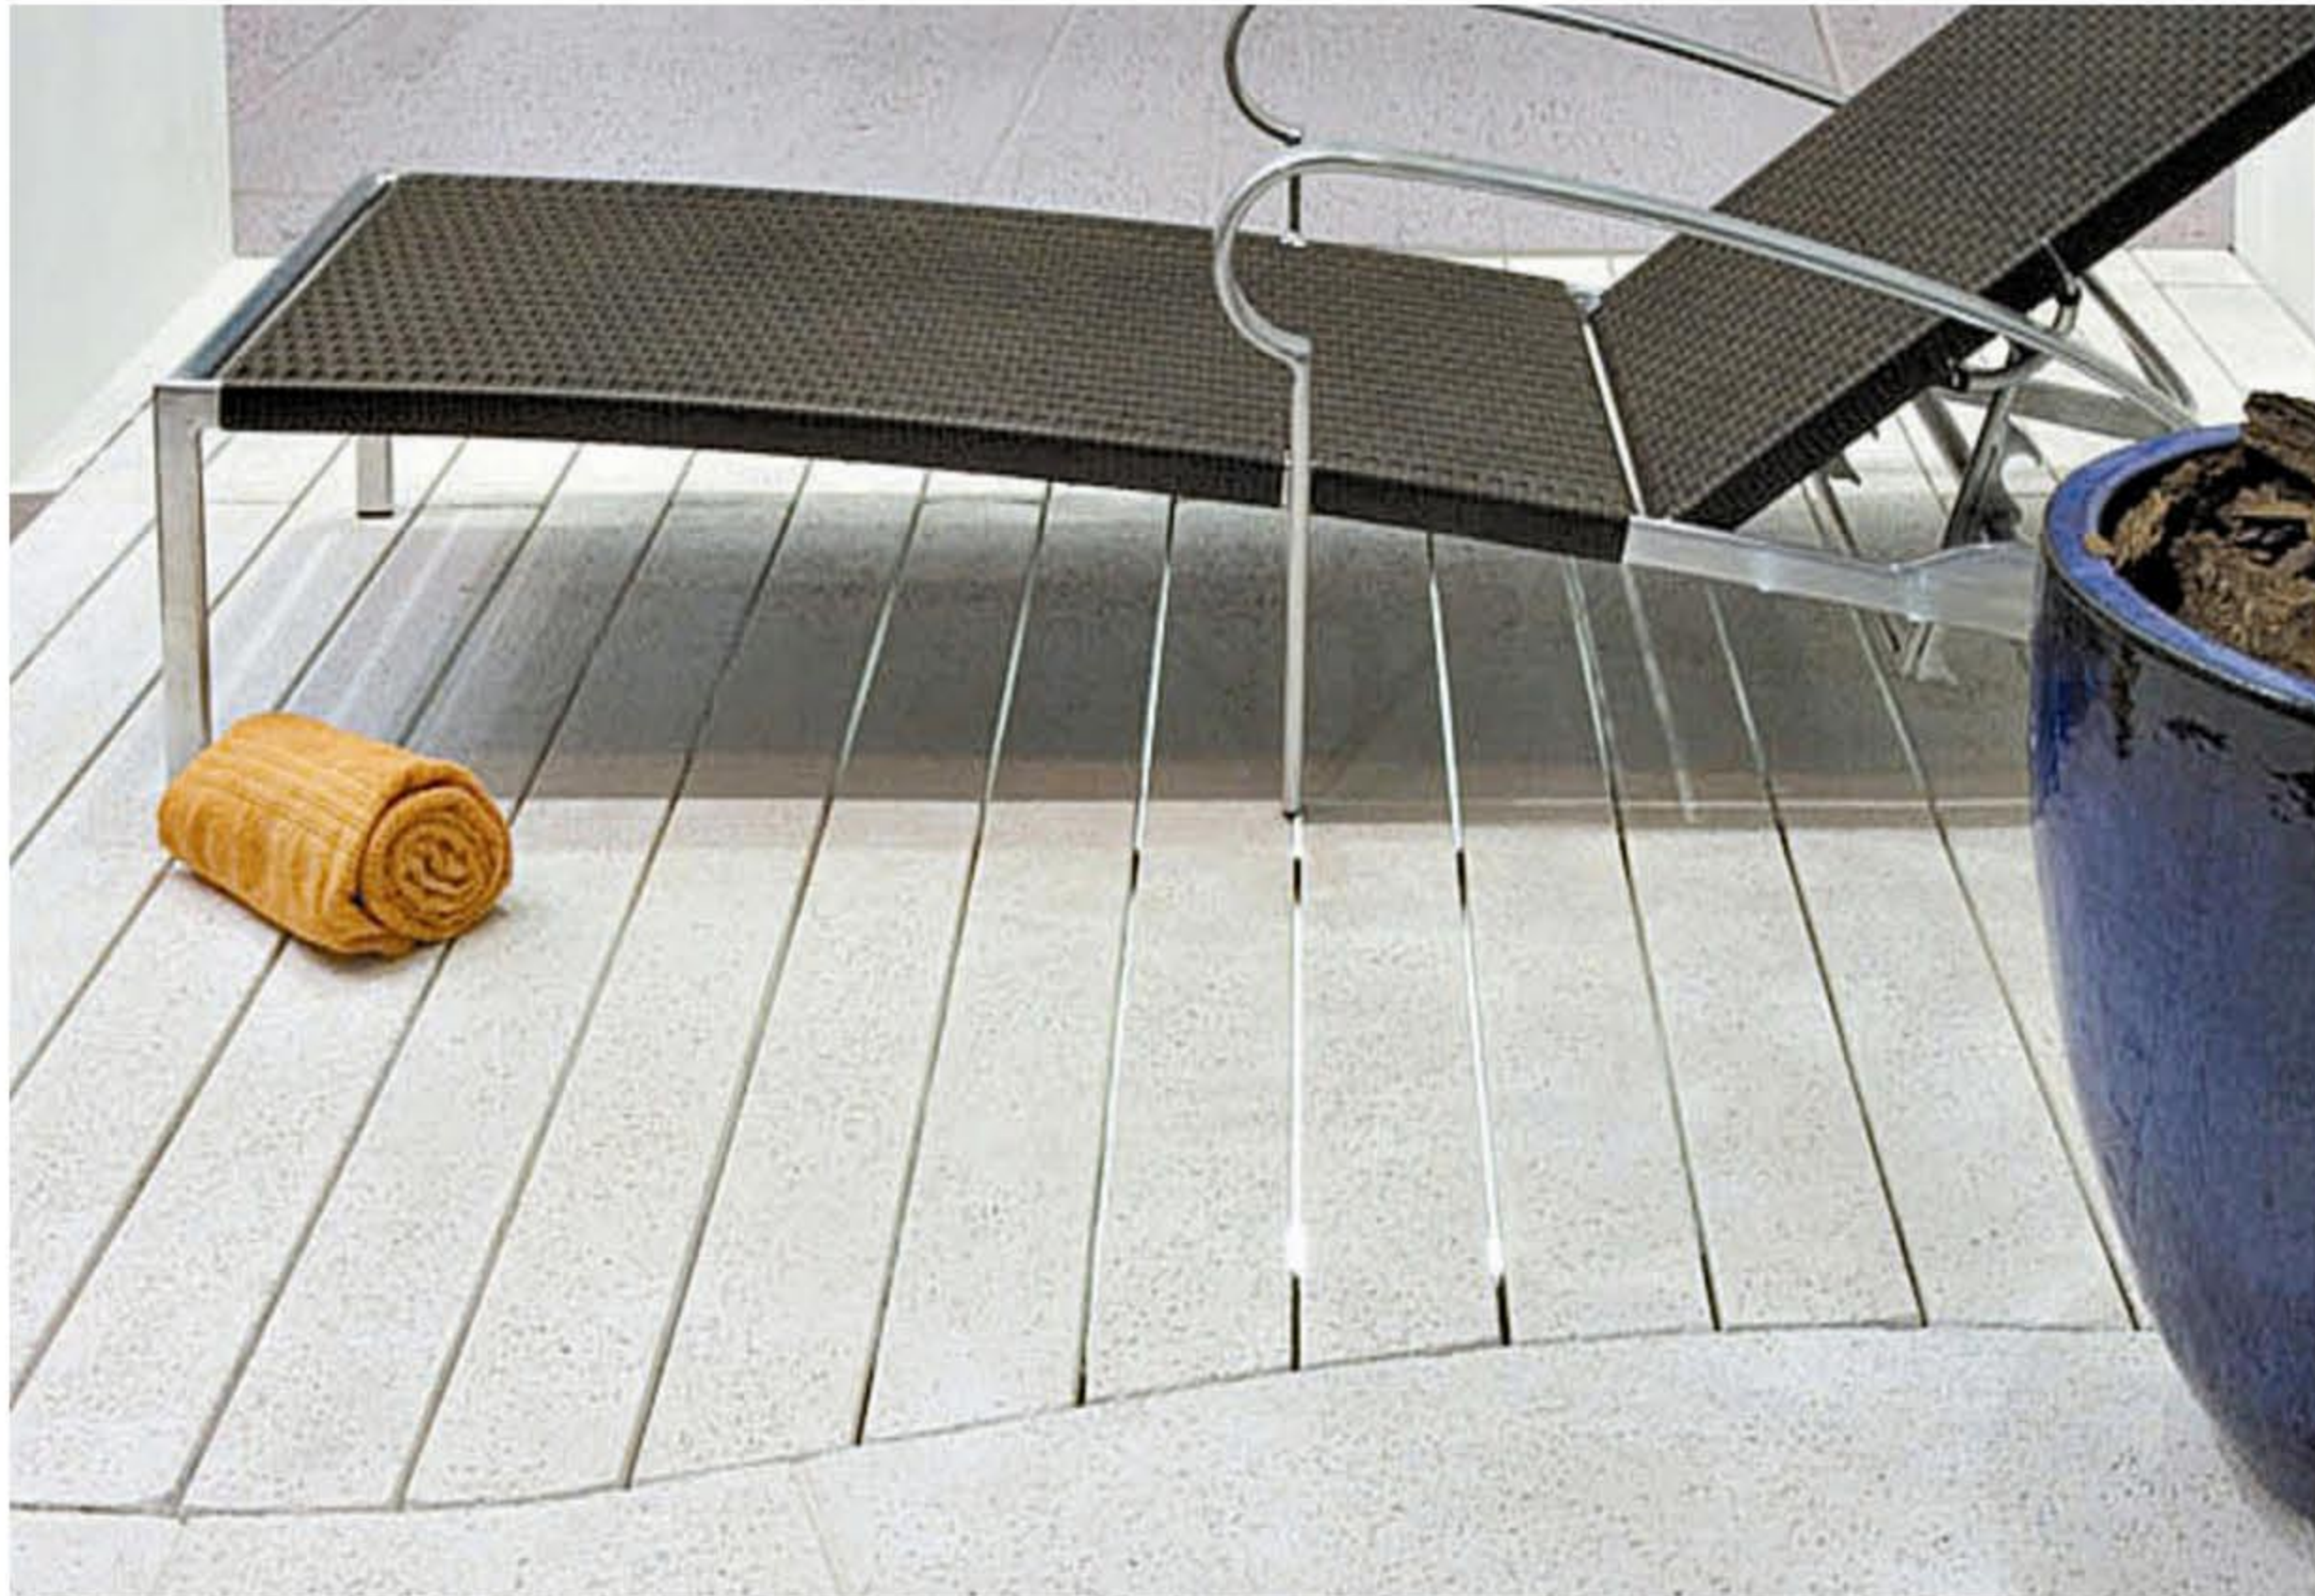

DECK ATERMICO

Novedoso piso de listones que mide 2.45 m x 0.12 m y un espesor de 5 cm. realizados en hormigón con alma de hierro en su interior.

Libre de mantenimiento, tienen todas las propiedades del piso atérmico y antideslizante.

Su colocación y corte es similar a cualquier otro piso cementicio.

Fabricamos Deck con terminación en el frente para bordes de pileta.

Se acopla a todos los modelos de las líneas CASTELATTO.



Su colocación puede ser flotante sobre bases cada 50cm (ver foto) o bien se lo puede pegar directamente sobre una carpeta o contrapiso, su manipulación es sencilla, no necesita una mano de obra especializada, es fácil de cortar (como un baldosón cementicio) y también se lo puede perforar para anclajes.

Al ser un piso enteramente de hormigón logra ser un producto libre de mantenimiento, no absorbe humedad, no pierde su forma y mantiene sus dimensiones originales. Es resistente a tránsitos medianos.

DESCRIPCION Y MEDIDAS: (largo x ancho x Espesor)

Deck 2.45x12x5cm. Peso (Kg): 30

Deck borde 2.45x12x4cm. Peso (Kg): 30

LIMPIEZA:


Escoba o cepillo con detergente, lavandina y agua.

NOTA: No usar ácido.

MANTENIMIENTO:

Luego de colocar el Deck atérmico se le debe dar dos manos de "impermeabilizante Siliconado CASTELATTO" para proteger y evitar que el producto se manche.

Según el tránsito de la zona se recomienda utilizar el recubrimiento nuevamente a los 4-6 años de colocado. Un bidón de 5 lts. rinde 25 m2.

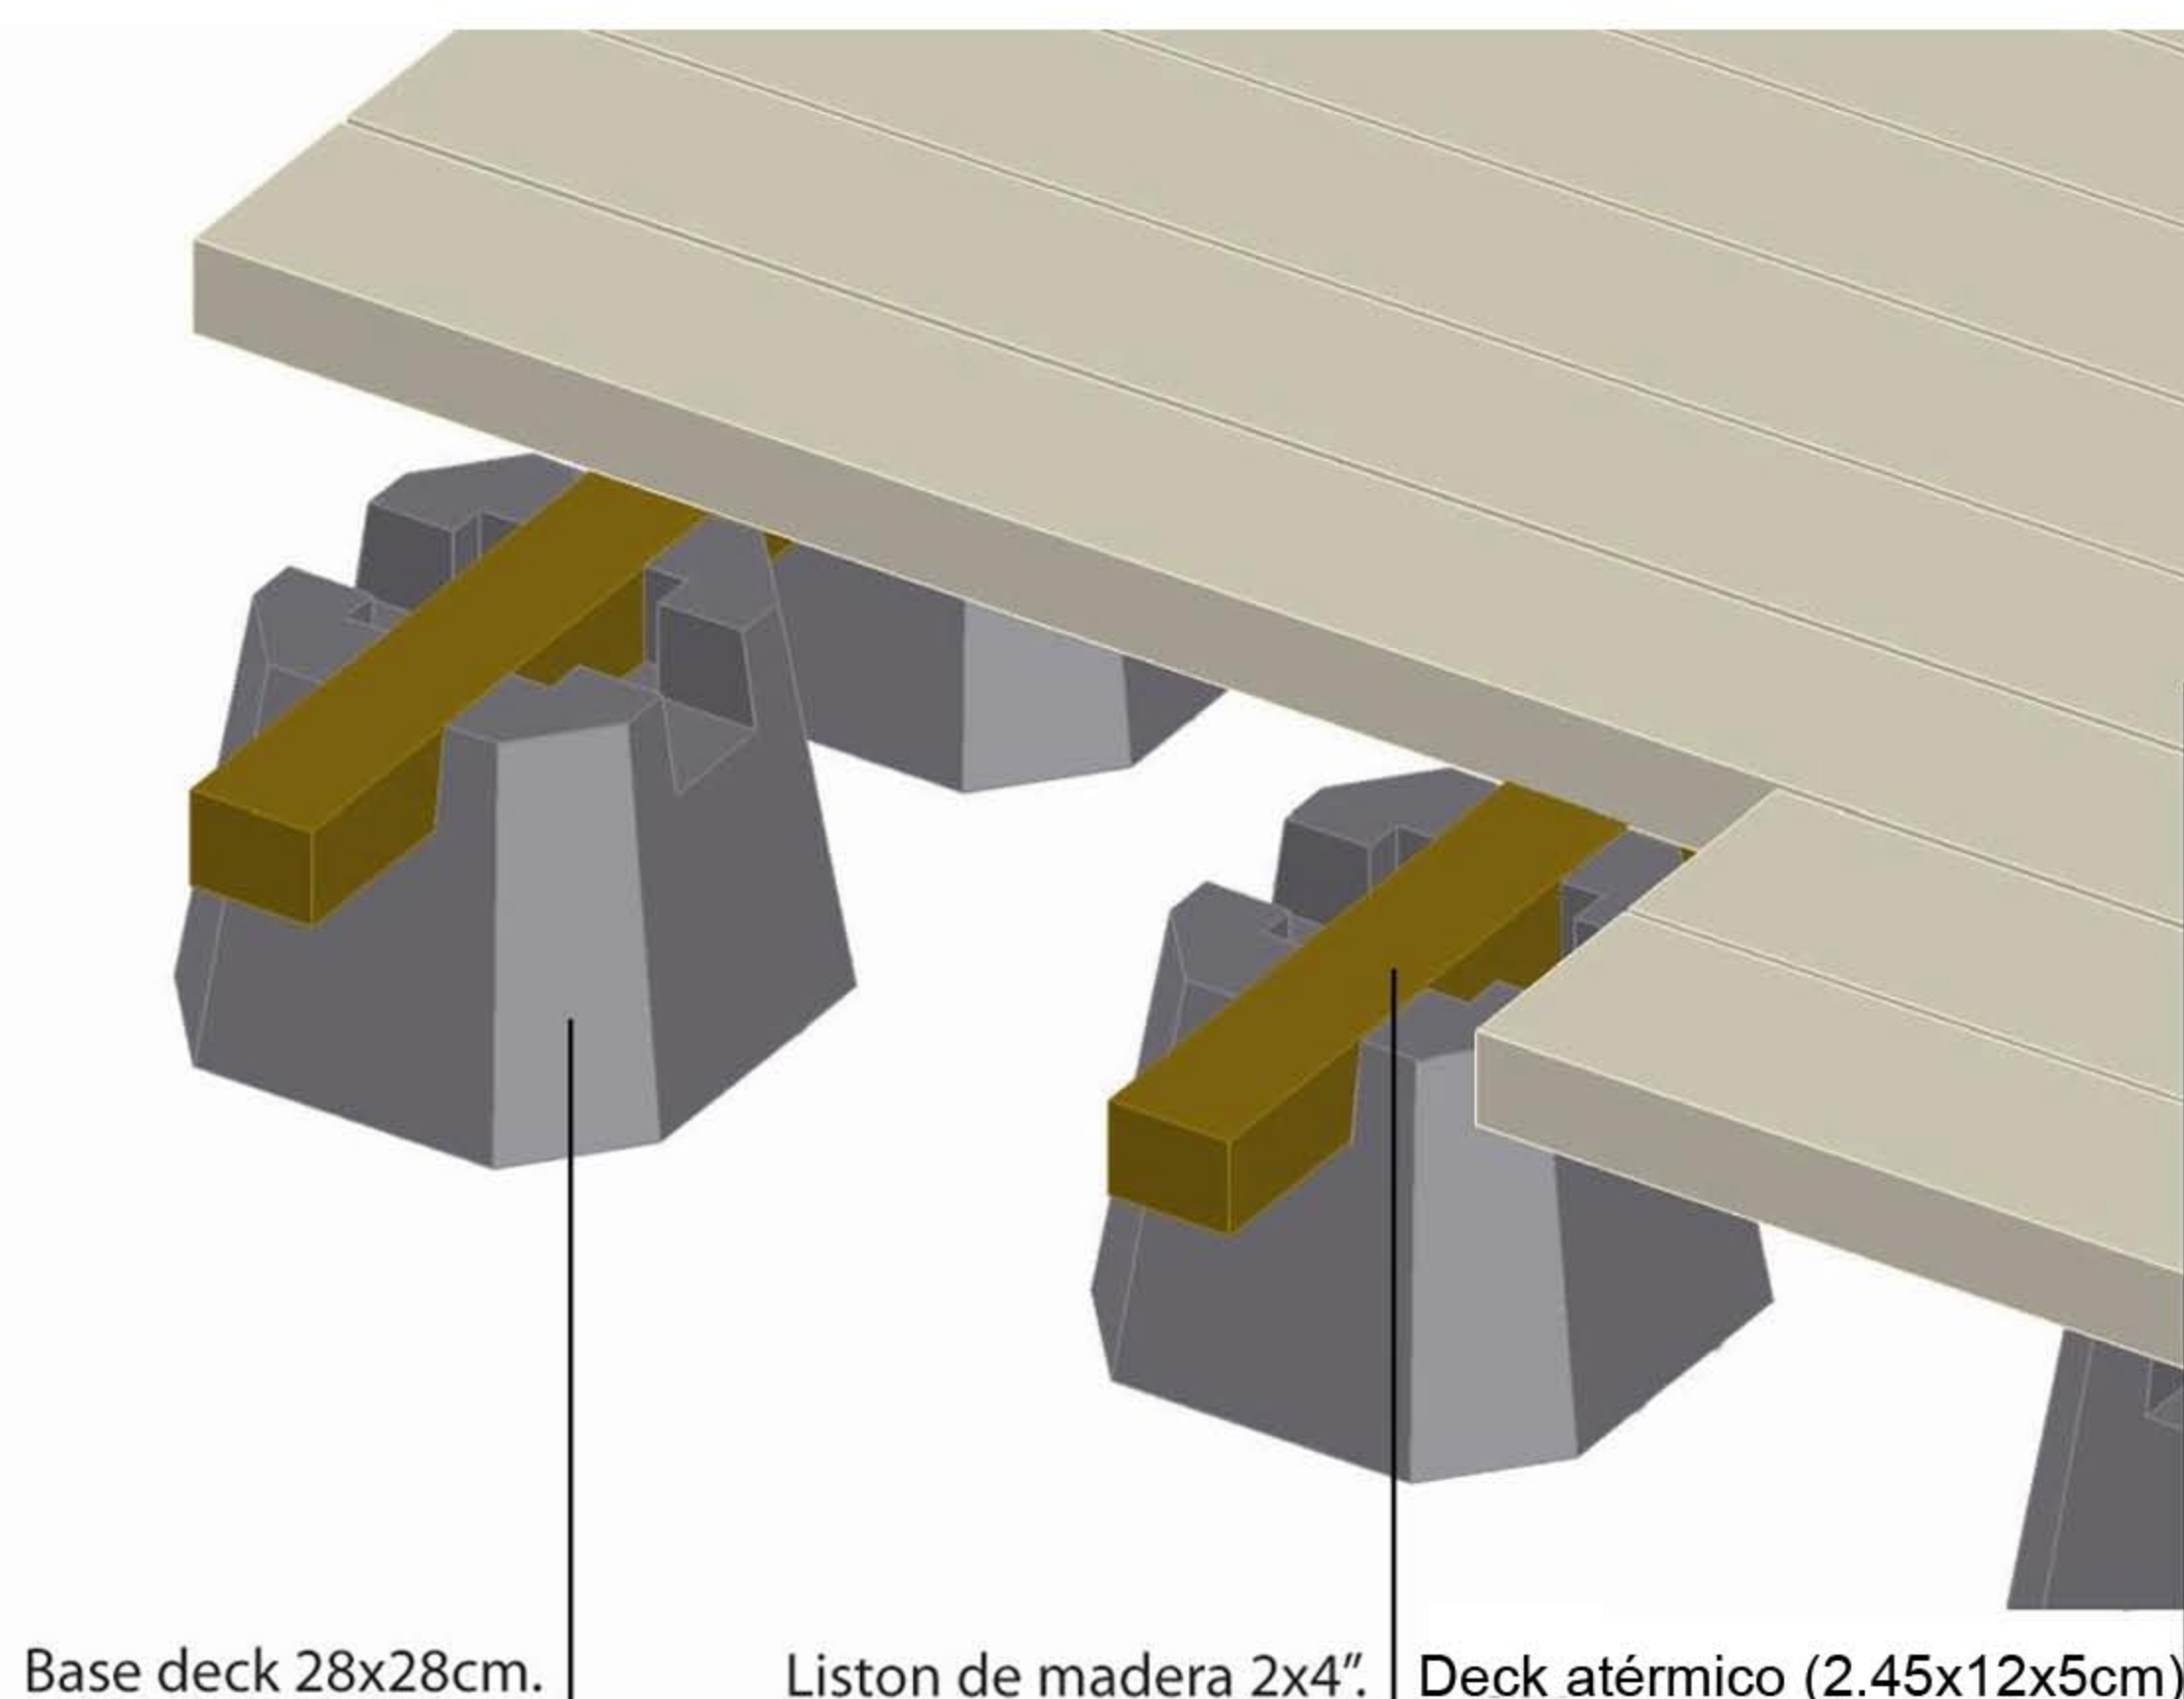

Base deck 28x28cm.

Liston de madera 2x4"

Deck atérmico (2.45x12x5cm)