AQUAVATIONS®

REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

CASTELATTO®

BORDES ATÉRMICOS, PISOS Y REVESTIMIENTOS

AQUAVATIONS®

REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

DESCRIPCION

AQUAVATIONS es un revolucionario revestimiento para el interior de las piscinas monocomponente, in situ, elegante, resistente y suave. Compuesto por cemento Portland, cuarzo, mármol pulido y componentes de calidad Premium.

Producto ideal para aplicaciones residenciales y comerciales.

Se fabrica en una exclusiva gama de colores, que permanecen inalterables en el tiempo gracias a la tecnología que permitió combinar pigmentos especiales con piedras naturales.

CATALOGO DE COLORES

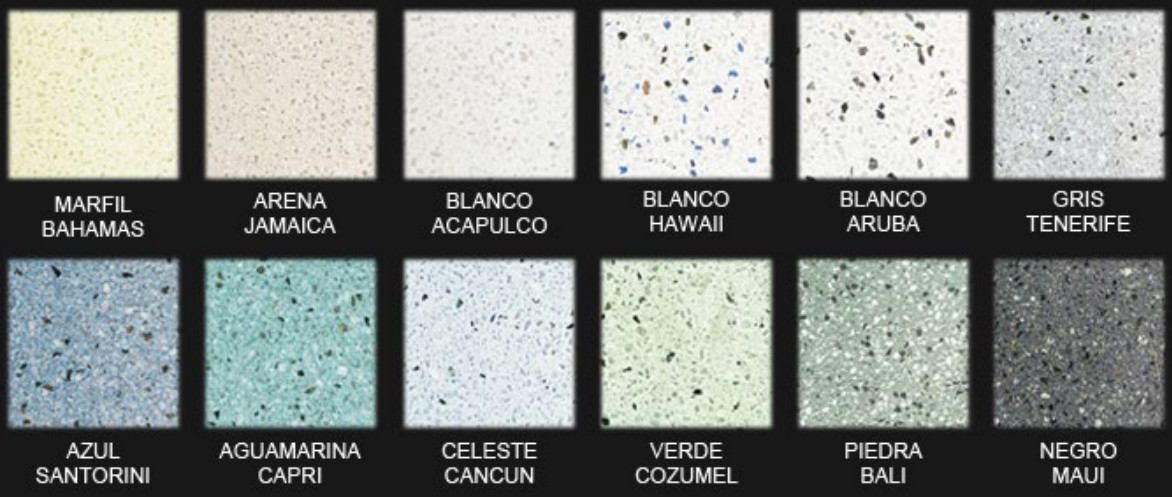

BENEFICIOS

- Componentes naturales probados en el tiempo.
- No quedan juntas donde se alojan algas.
- Es resistente como el mármol.
- Se puede volver a pulir para restablecer su belleza natural.
- Rápida aplicación.
- Terminación suave y antideslizante (pulido).
- Larga durabilidad.

FORMATO

Se fabrica en bolsa de 30kg y tiene un rendimiento aproximado de 3m2 manteniendo un espesor de 5mm.

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

CONSIDERACIONES

AQUAVATIONS debe aplicarse sobre una superficie firme, sin fisuras. Libre de aceite, suciedad, algas o cualquier otra sustancia extraña.

AQUAVATIONS no será usado para tapar huecos o desniveles presentes en el revoque. Las pinturas, revestimientos o selladores previamente aplicados deben eliminarse mediante arenado.

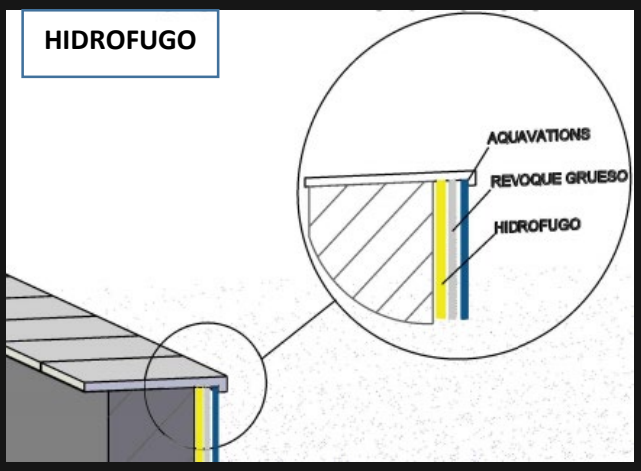

AQUAVATIONS no reemplaza a la capa de impermeabilización de la pileta. Considerar al momento de hacer dicha barrera:

AQUAVATIONS no es compatible con productos a base de aditivos plásticos como pueden ser resinas, acrílicos (ejemplo: Sika Monotop 107), etc. Por consiguiente, deberá hacer un puente de adherencia y sobre este colocar un nuevo revoque grueso sin aditivos.

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

RECOMENDACIONES

- Llenar la pileta por un determinado tiempo para descartar posibles pérdidas y filtraciones (prueba hidráulica). Esto a su vez, servirá para probar los desbordes infinitos en caso de que los tuviera.
- Aplicar el revestimiento al final de la obra. Es decir, una vez terminada la nivelación del terreno, colocados los bordes y todos los accesorios de la pileta como ser: skimmer, jets, luces, etc.

MEZCLA

- Maquina mezcladora standard.
- Cada tanda de Aquavations debe mezclarse igual tiempo.
- Se estiman aproximadamente 6lt de agua por bolsa de Aquavations. (usar agua potable)
- Tiempo de mezcla 8 minutos para que actúen los aditivos.

APLICACIÓN

• Colocar media sombra en caso de excesivo sol.

• A fin de que el revoque no absorba el agua de la mezcla, deberá humedecer la superficie con agua y una brocha.

• Comenzar la colocación en paredes y luego en el piso cortando en las aristas.

• Aplicar con llana de acero inoxidable sobre la superficie de forma que el espesor sea parejo. Aprox. 5mm

• Esperar a que el material endurezca (tire) y fratachar.

• Planchar con llana de acero inoxidable hasta que quede liso.

• Solicitar video instructivo.

Precauciones: no colocar con lluvia. Una vez endurecido el producto, rociarlo cada tanto con agua en caso de excesivo calor.

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

PULIDO

- Utilizar maquina pulidora a bajas revoluciones. Aprox. 1600rpm (no amoladora).
- Utilizar disco diamantado para pulido en húmedo de granulometría 120.

"Consultar stock: info@castelatto.com.ar".

- Se realiza con agua entre las 48 y 72hs luego de la colocación.
- Las terminaciones se realizan a mano.

LAVADO

- Esparcir ácido clorhídrico diluido con agua (relación 1:10), cepillar y enjuagar con abundante agua.

- Disponer de bomba sumergible para retirar el agua depositada.

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

CURADO

Se debe proteger al revestimiento Aquavations del secado rápido producto de fuertes vientos, alta temperatura o baja humedad. Utilizar media sombra sin que toque el revestimiento y llenar la pileta una vez finalizado el proceso de pulido ya que el material sigue endureciendo bajo el agua.

LLENADO

Es importante no interrumpir el llenado, y no permitir que la manguera apoye sobre la superficie, ya que podría dejar una marca.

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

MANTENIMIENTO

1ro.- Llenar la piscina con agua potable.

2do.- Mantener un nivel de cloro de 1 a 1.5 mg/l.

3ro.- Mantener un nivel de PH de 7.2 a 7.6.

La corrección del **pH** debe ser realizada con productos tales como "Nivelador de ph" de marcas reconocidas colocándolo siempre diluido en agua.

Nunca se debe usar ácido clorhídrico o muriático PURO en forma directa, siempre diluir con agua en relación 1:10. Todo producto químico se debe colocar siempre en forma gradual en todo el perímetro de la piscina con agua.

La corrección del **Cl** debe ser realizada con cloro líquido o granulado disolución rápida colocándolo siempre diluido en agua.

El agua debe estar limpia y controlada permanentemente, todo el año.

-En algunos casos el material suele tornarse marmolado por acción de las distintas calidades del agua. No afectando la durabilidad del producto.

Se recomienda:

Realizar al menos un filtrado diario de 4 hs en verano y 2 hs en invierno y pasar el limpia-fondo una vez por semana.

No dejar el agua estancada, ya que podría no tener retorno el aspecto del revestimiento antes del tiempo estimado de vida del producto.

No usar hidro lavadora para limpiar el Aquavations, esto vuelve la superficie más porosa logrando que se ensucie más rápido el mismo.

En caso de necesitar lavar la piscina sugerimos diluir ácido muriático o clorhídrico en relación 1:10 (100ml de ácido en 1lt de agua), verterlo sobre la superficie con sarro, cepillar con escoba y enjuagar rápidamente. No dejar estacionar el agua con ácido sobre la superficie ya que podría percudir al revestimiento, desagotar de ser necesario. En caso de persistir la mancha puede pasar manualmente una lija de granulometría 120 sobre la superficie mojada y luego enjuagar. IMPORTANTE: utilizar elementos de protección personal, guantes de hule, protector ocular, etc.

No vaciar la pileta ya que la misma podría sufrir daños estructurales y/o superficiales.

Realizar un análisis del agua en cada caso y ante la necesidad de agregar algún producto fuera de lo habitual consultar con el departamento técnico de CASTELATTO-BORDES S.A.

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

OBRAS

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

ARENA JAMAICA

BLANCO ACAPULCO

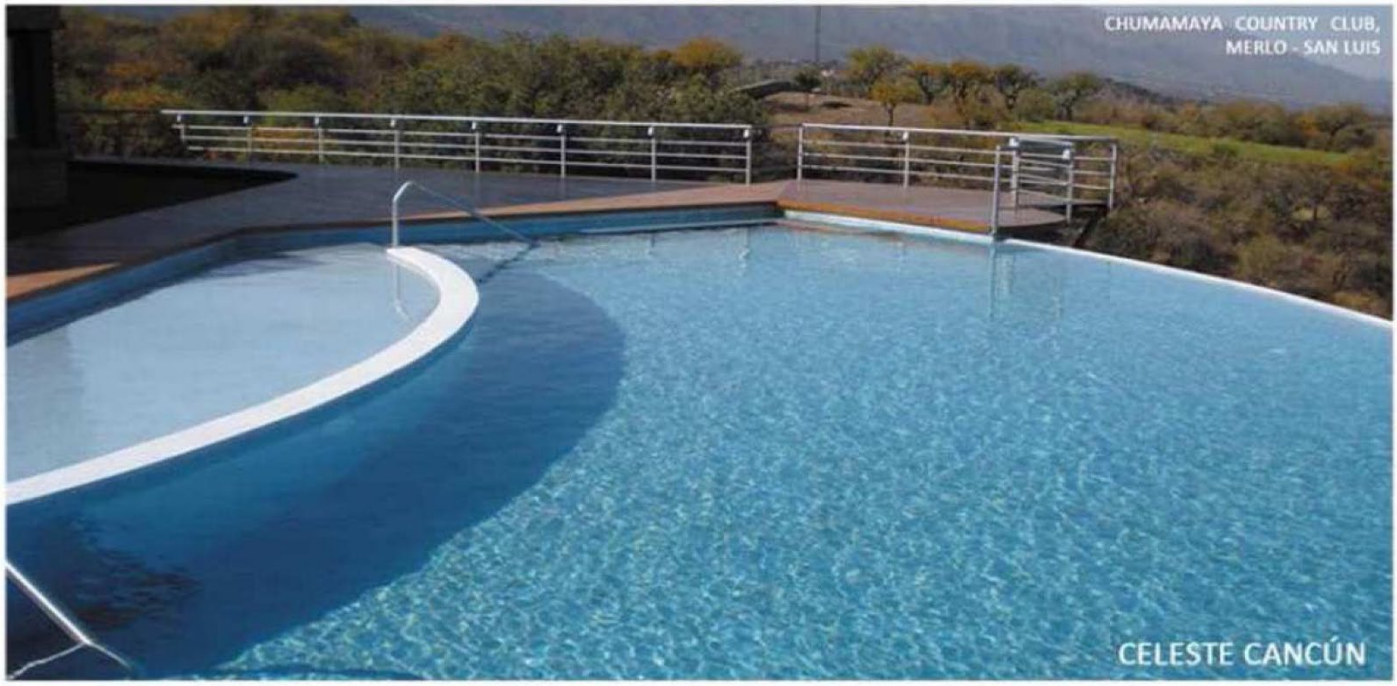

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

OBRAS

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

MARFIL BAHAMAS

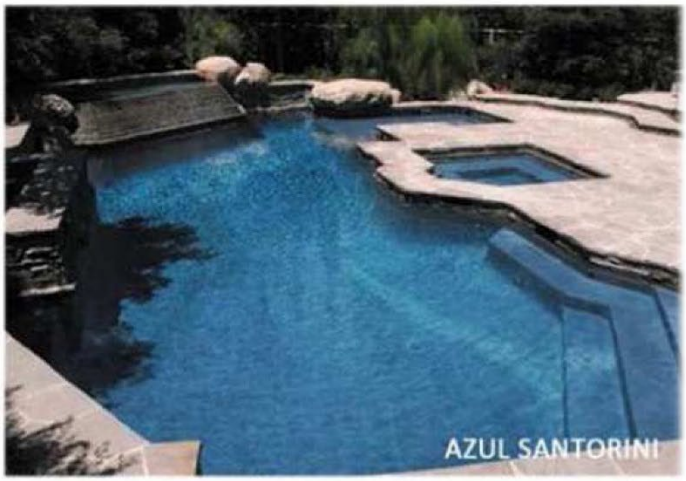
AZUL SANTORINI

HOTEL CITY CENTER, ROSARIO - SANTA FE

BLANCO ARUBA

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

OBRAS

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

OBRAS

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

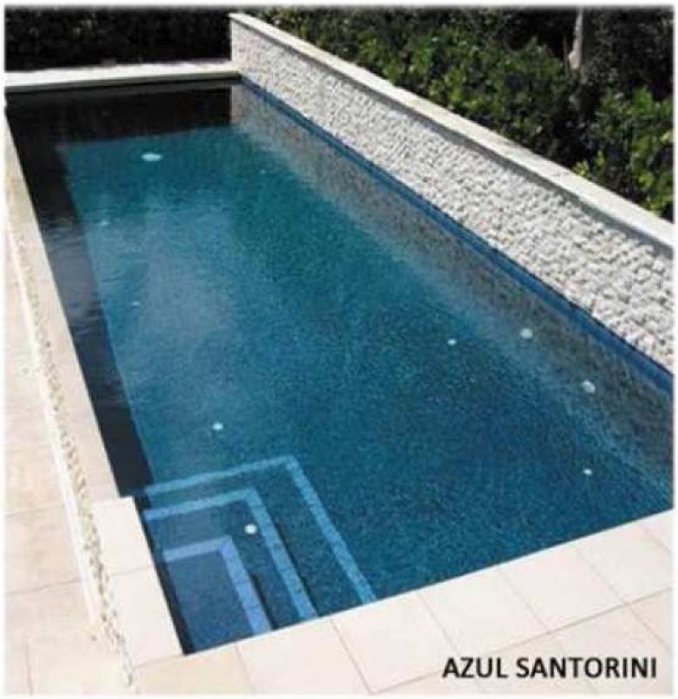

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

OBRAS

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

NEGRO MAUI

VERDE COZUMEL

BLANCO HAWAII

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

OBRAS

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

AGUAMARINA CAPRI

NEGRO MAUI

ARENA JAMAICA

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

OBRAS

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

PIEDRA BALI

AGUAMARINA CAPRI

GRIS TENERIFE

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

OBRAS

AQUAVATIONS®
REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

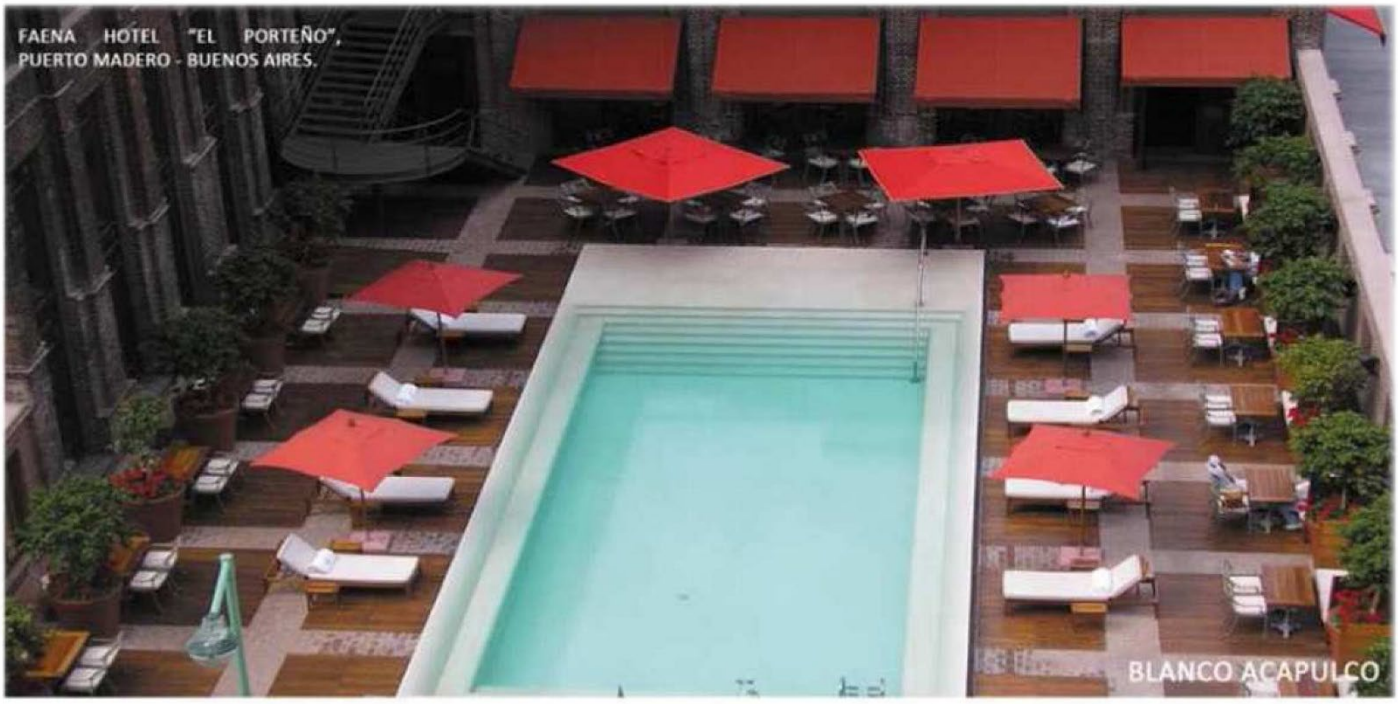

AQUAVATIONS®

REVESTIMIENTO DE MARMOL PARA PISCINAS

www.**CASTELATTO**.com.ar

Colpayo 3368, Villa de Mayo – Bs. As.

011 2153-2317 / 1655 | 011 6091-3129

CASTELATTO®

Bordes Atérmicos, Pisos y Revestimientos